


Tabla de tubo redondo

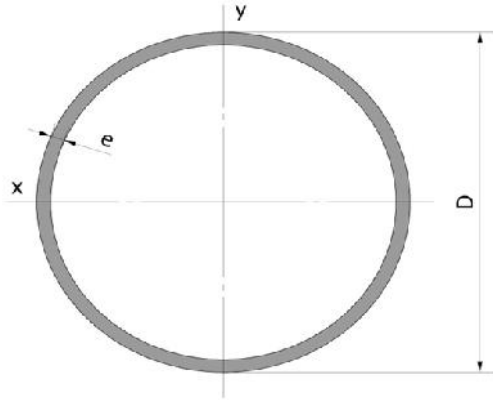

Dimensión nominal		e Espesor				
		1,5	2	2,5	3	3,5
Diámetro exterior	Tolerancia	±10% de la dimensión nominal				
		Peso por metro en Kg.				
40	±0,20	1,42	1,87	2,31	2,74	3,15
42		1,5	1,97	2,43	2,88	3,32
42,4		1,52	2	2,47	2,92	3,37
45	±0,25	1,61	2,12	2,62	3,11	3,58
48		1,72	2,27	2,8	3,33	3,84
48,3		1,73	2,29	2,83	3,36	3,87
50		1,79	2,37	2,93	3,48	4,01
60	±0,30	2,16	2,86	3,54	4,22	4,88
60,3		2,17	2,88	3,56	4,24	4,9
76		2,76	3,65	4,54	5,41	6,26

Pesos calculados según norma UNE EN 10305-3

Longitud:

Longitud	Designación	Gama de Longitud	Tolerancia
Depende de su designación	Comercial	6.000 mm	+100 mm
			-0
	Fijas	Según pedido	+100 mm
			-0
	Exacta	500 < L ≤ 2.000 mm	+3 mm
			-0
2.000 < L ≤ 5.000 mm			+5 mm
-0			
5.000 < L ≤ 8.000 mm	+10 mm		
	-0		

Rectitud:

➤ 0.002 L

Condiciones de Suministro

➤ Soldados y calibrados en frío (+CR1).

Condiciones de Superficiales:

➤ S1: En negro.
 ➤ S2: Decapado.
 ➤ S3: Laminado en frío.
 ➤ S4: Recubrimiento según condición acordada.
 (Pintura, Galvanizado)

Calidades de Acero:

➤ E235.
 ➤ E275.
 ➤ S235JR.
 ➤ S275JR.

➤ Para cualquier otro tubo distinto a las tablas u otra calidad, preguntar.