


Tabla de tubo rectangular

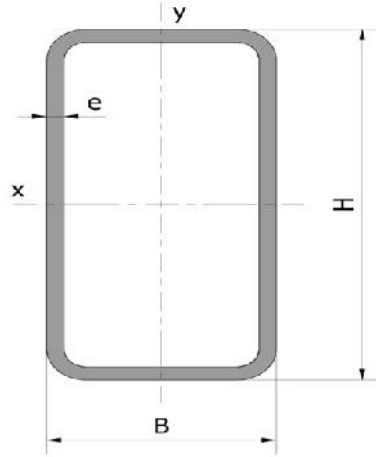

Dimensiones nominales			e Espesor				
			1,5	2	2,5	3	3,5
Lado H	Lado B	Tolerancia	±10% de la dimensión nominal				
			Peso por metro en Kg.				
40	20	±0,30	1,34	1,75	2,15	2,39	
40	30		1,57	2,07	2,54	2,86	
50	25		1,69	2,22	2,74	3,1	
50	30	±0,35	1,81	2,38	2,93	3,33	3,81
60	30		2,05	2,69	3,33	3,81	4,89
60	40	±0,50	2,28	3,01	3,72	4,28	4,9
80	40		2,75	3,64	4,5	5,22	6
100	50	±0,65	3,49	4,58	5,68	6,63	7,65
100	60		3,69	4,89	6,07	7,1	8,2
120	55	±0,70		5,13	6,38	7,62	8,85
120	60			5,52	6,86	8,04	9,31

Pesos calculados según norma UNE EN 10305

Longitud:

Longitud	Designación	Gama de Longitud	Tolerancia
Depende de su designación	Comercial	6.000 mm	+100 mm
			-0
	Fijas	Según pedido	+100 mm
			-0
	Exacta	500 < L ≤ 2.000 mm	+3 mm
			-0
2.000 < L ≤ 5.000 mm			+5 mm
-0			
5.000 < L ≤ 8.000 mm	+10 mm		
	-0		

Rectitud:

➤ 0.002 L

Condiciones de Suministro

➤ Soldados y calibrados en frío (+CR1).

Condiciones de Superficiales:

- S1: En negro.
- S2: Decapado.
- S3: Laminado en frío.
- S4: Recubrimiento según condición acordada.
(Pintura, Galvanizado)

Calidades de Acero:

- E235.
- E275.
- S235JR.
- S275JR.

➤ Para cualquier otro tubo distinto a las tablas u otra calidad, preguntar.