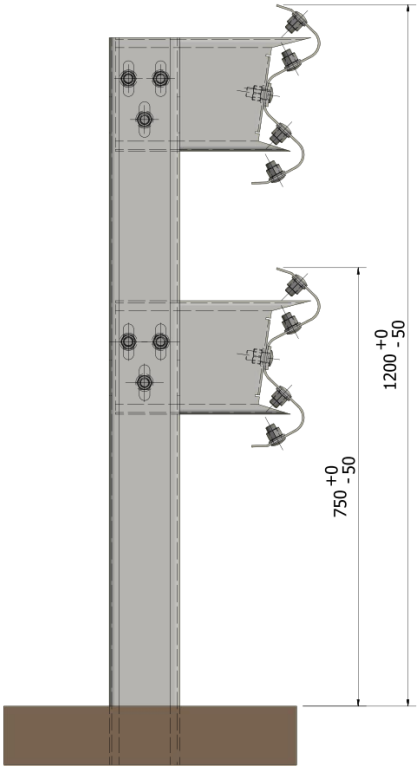

BMSNC2/C

Barrière métallique simple

DEFINITION ET COMPORTEMENT

Barrière simple superposée de haute retenue adaptée pour garantir la sécurité face aux obstacles spécialement dangereux sur les bords de la chaussée. Composé par deux glissières de profil double vague, écarteur standard et support CPN 120 tous les 2 m

CARACTERISTIQUES

Système inclu dans la O.C.28/2009
Glissière et composants s/ UNE 135121 et 135122

AVANTAGES

N'est pas sujet á la propriété industrielle
Transition avec d'autres systèmes.

MATERIAUX

Aciers selon UNE EN 10025.

DURABILITÉ

Protection contre la corrosion á travers d'un galvanisé en chaud selon UNE EN ISO 1461

Niveau de retenue	H1
Indice de gravité	A
Largeur de travail	W5
Déviation dynamique	1,1

ESSAI (UNE EN 1317)

Essai: TB42 (poid lourd de 10.000 Kg. á 70 Km/h et 15º)
Code: E10-2235
Date: 02/07/2010
Laboratoire: Fundación CIDAUT (Valladolid – España)

Essai: TB11 (tourisme de 900 Kg. á 100 Km/h et 20º)
Code: E10-2622
Date: 24/08/2010
Laboratoire: Fundación CIDAUT (Valladolid – España)

INDUSTRIAS DUERO, SL
González Dávila, 1. 28031 Madrid (Espagne)
Tel +34 917 775 001. Fax +34 917 789 501
duero@industriasduero.com