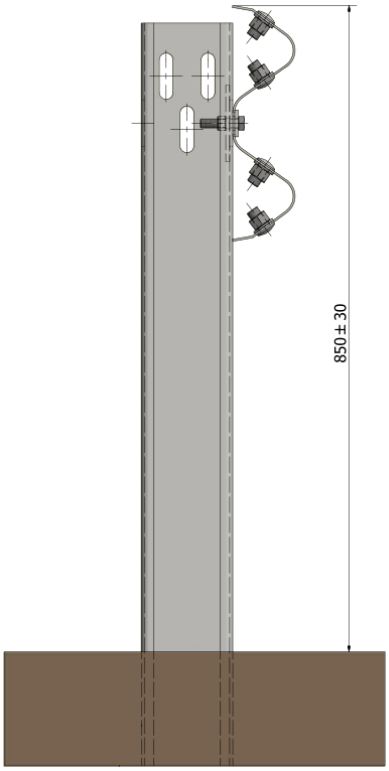

BLIDN2C13

Barrière métallique simple

DEFINITION ET COMPORTEMENT

Barrière réduite de retenue normal conçu pour son installation sur les bords des routes. Composé de glissière de profil double vague et support CPN 120x55x1700 tous les 1,33 m

CARACTERISTIQUE

Système trés léger dans sa retenue
Numéro minimum de composants
Profil de glissière (bionde)

AVANTAGES

Réduction importante du coût
Transport, manipulation, montage, entretien,
Transition avec d'autres systèmes.
.

MATERIAUX

Aciers selon EN 10025.

DURABILITÉ

Protection contre la corrosion á travers d'un galvanisé en chaud selon EN ISO 1461.

Niveau de retenue	N2
Índice de gravité	A
Largeur de travail	W2
Deflexion dynamique	0,7

ESSAIS (EN 1317)

Essai: TB32 (tourisme de 1.500 Kg. á 110 Km/h et 20º)

Essai: TB11 (tourisme de 900 Kg. á 100 Km/h et 20º)

INDUSTRIAS DUERO, SL
González Dávila, 1. 28031 Madrid (España)
Tel +34 917 775 001. Fax +34 917 789 501
duero@industriasduero.com